

T-immagine.com

dal 1968

GRUPPO
BREMAC^{SRL}
sistemi di supporto



BG

PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE
MONO E BICOLONNA



GRUPPO BREMAC SRL
Via Meucci, 13 - 20080 Cislano (MILANO)
Tel. 02 90119946 - Fax 02 90119810

info@gruppobremac.it - www.gruppobremac.it

www.gruppobremac.it

PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE MONO E BICOLONNA




“MODULARITÀ, FLESSIBILITÀ, INNOVAZIONE”

Innumerevoli sono i vantaggi offerti dalle nostre piattaforme autosollevanti, fra cui la comodità nell' esecuzione dei lavori alla quota desiderata dell'utilizzatore, notevole velocità di installazione, semplicità d'utilizzo. Supporto ideale nella manutenzione di:

- facciate regolari e irregolari
- tetti, sottotetti
- serramenti
- balconi
- canne fumarie
- gronde

“SICUREZZE”

- FRENO PARACADUTE DI EMERGENZA
- MOTORI AUTOFRENANTI CON SBLOCCO MANUALE IN CASO DI EMERGENZA
- MICRO SWITCH CANCELLO D'INGRESSO
- MICRO SWITCH CANCELLO D'USCITA
- MICRO SWITCH DOPPIO INIZIO COLONNA
- MICRO SWITCH DOPPIO FINE COLONNA
- ELEMENTO TERMINALE CON CREMAGLIERA INTERROTTA DA PULSANTE DI ARRESTO RAPIDO IN CASO D'EMERGENZA
- INTERRUTTORE A CHIAVE ESTRAIBILE PER BLOCCARE I COMANDI ELETTRICI
- AVVISO ACUSTICO IN PARTENZA
- SEGNALE ACUSTICO CONTINUO IN DISCESA

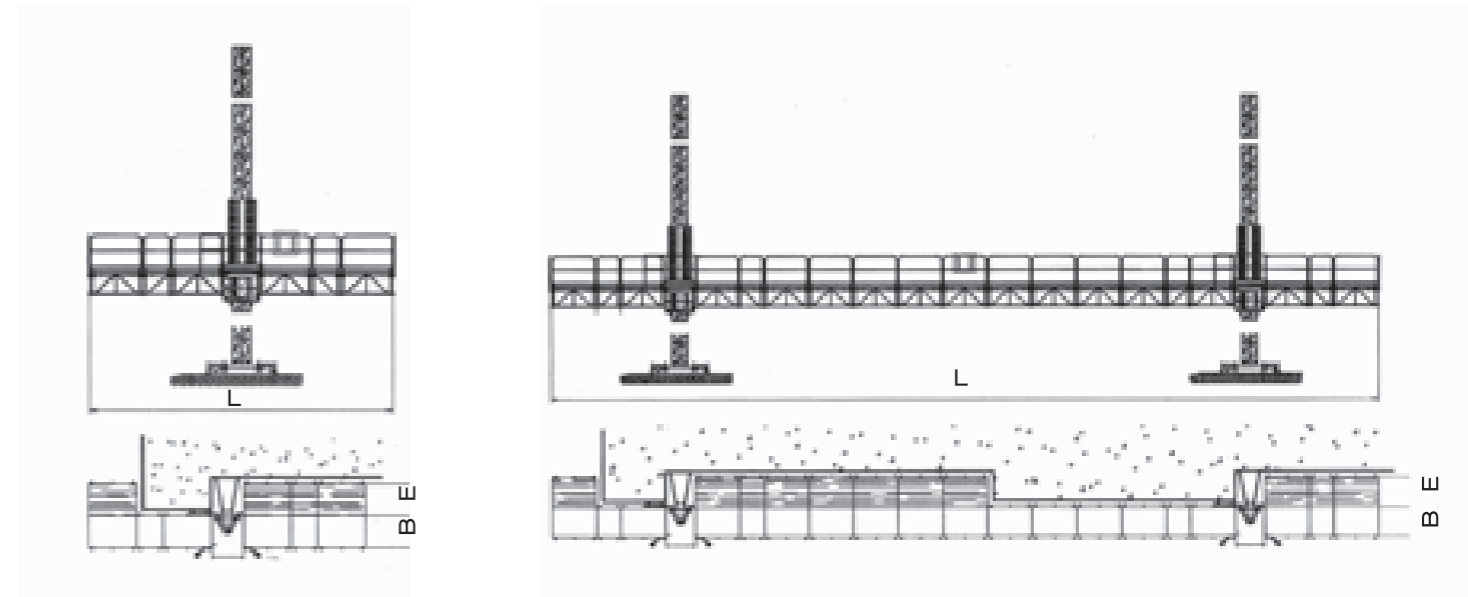

	capacità di carico	velocità di sollevamento	max. altezza ancorata	lunghezza max. (L)	larghezza piattaforma (B)	lunghezza estensioni telescopiche (E)	tensione alimentazione	potenza servizio continuo	min. potenza di linea consigliata
PA 100/6	1050 kg	6 m/min.	100 m	5,64 m	0,9 m	0,7 m	380 V 50 Hz 415 V 60 Hz	2 x 2,2 kW	6 kW
PA 100/16	2950 kg	6 m/min.	100 m	15,85 m	0,9 m	0,7 m	380 V 50 Hz 415 V 60 Hz	4 x 2,2 kW	10 kW
EP 2818/7	1250 kg	10,6 m/min.	80 m	6,9 m	0,8 m	0,8 m (2 m)*	380 V 50 Hz 415 V 60 Hz	2 x 1,5 kW	6 kW
EP 2818/25	2600 kg	10,6 m/min.	80 m	24,6 m	0,8 m	0,8 m (2 m)*	380 V 50 Hz 415 V 60 Hz	4 x 1,5 kW	10 kW
EP 3125/9	1650 kg	10,6 m/min.	120 m	8,75 m	1 m	1 m (2,5 m)*	380 V 50 Hz 415 V 60 Hz	2 x 2,2 kW	6 kW
EP 3125/28	3500 kg	10,6 m/min.	120 m	28 m	1 m	1 m (2,5 m)*	380 V 50 Hz 415 V 60 Hz	4 x 2,2 kW	10 kW
EP 3125 T trifase	1000 kg	10,6 m/min.	30 m (max. H libera 10 m)	7,1 m	1 m	1 m	380 V 50 Hz 415 V 60 Hz	2 x 1,5 kW	4,5 kW
EP 3125 T monofase	1000 kg	6 m/min.	30 m (max. H libera 10 m)	7,1 m	1 m	1 m	220 V 50 Hz 220 V 60 Hz	2 x 1,1 kW	3 kW

* solo su richiesta